



250GH


溶断特性

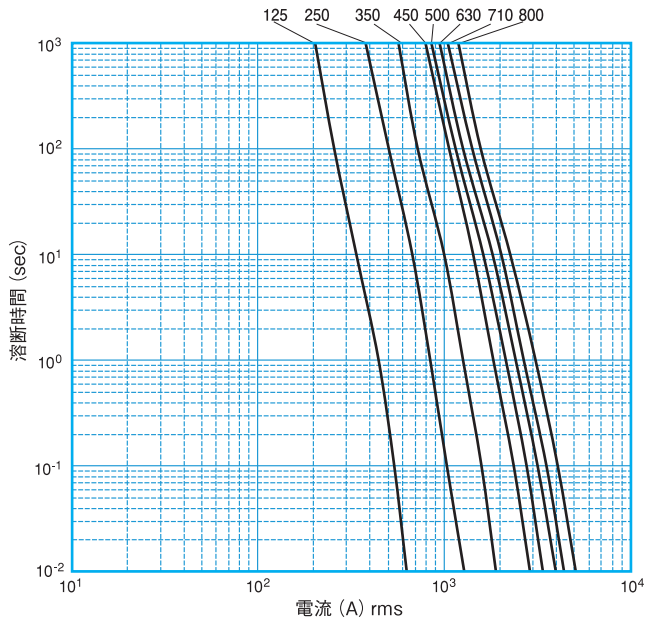


限流特性

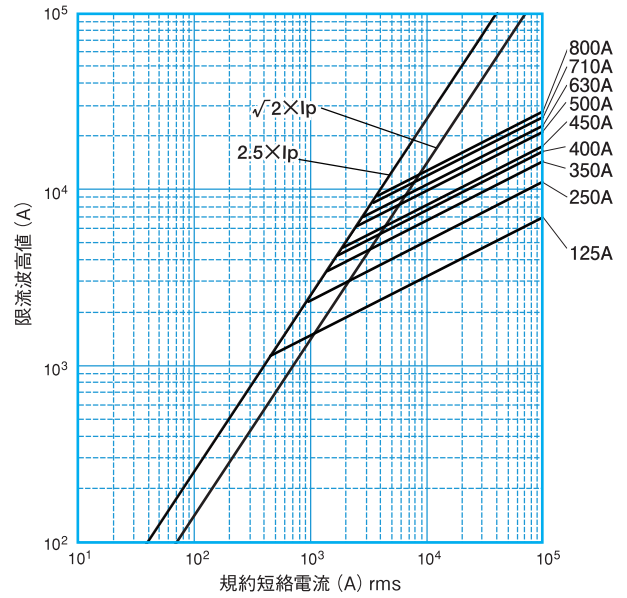


温度上昇

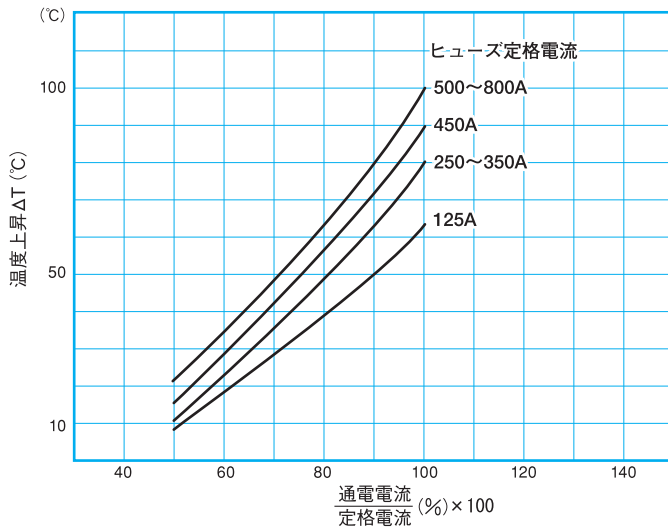


電力損失

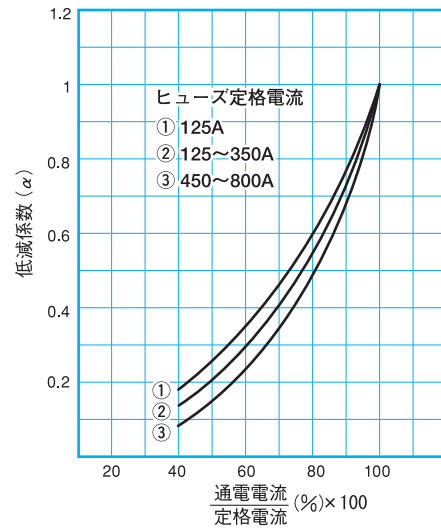

交流使用電圧に対する全遮断 I^2t

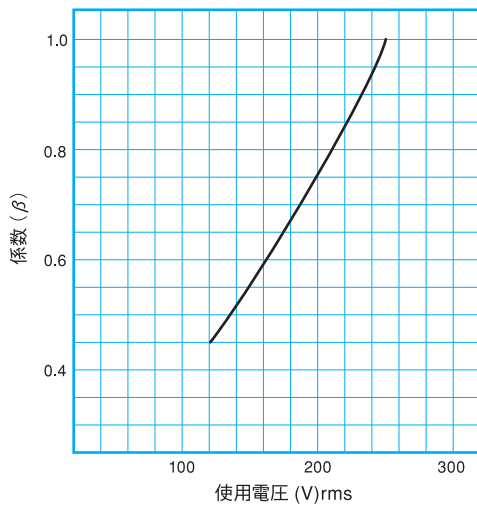


直流回路への適用

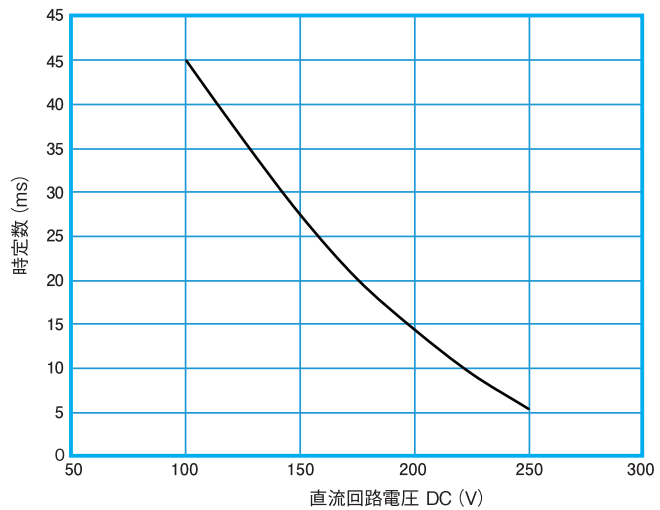


350GH


溶断特性

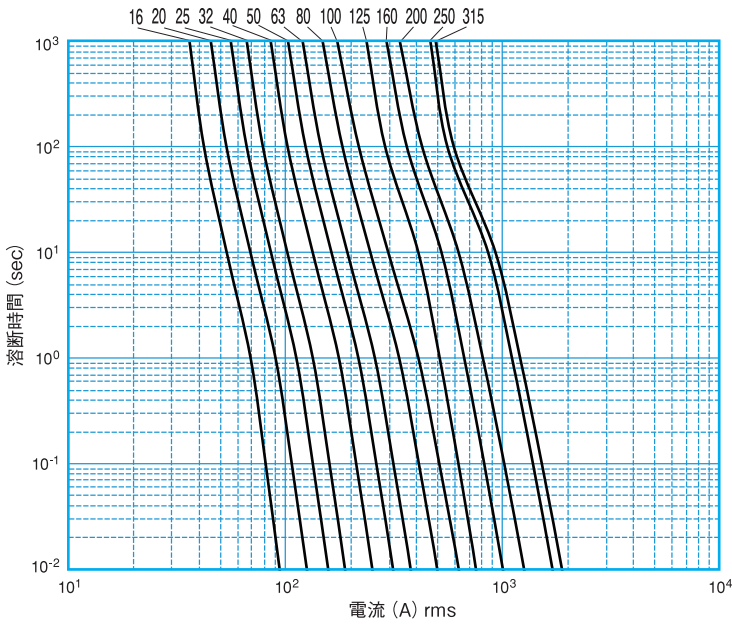


限流特性

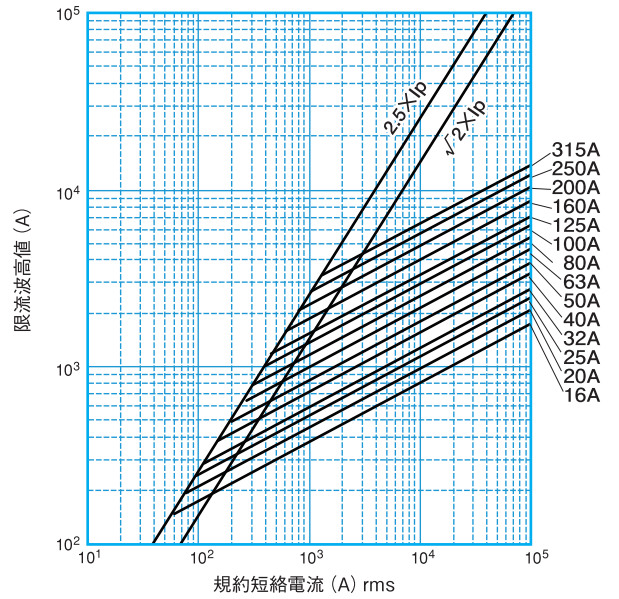


温度上昇

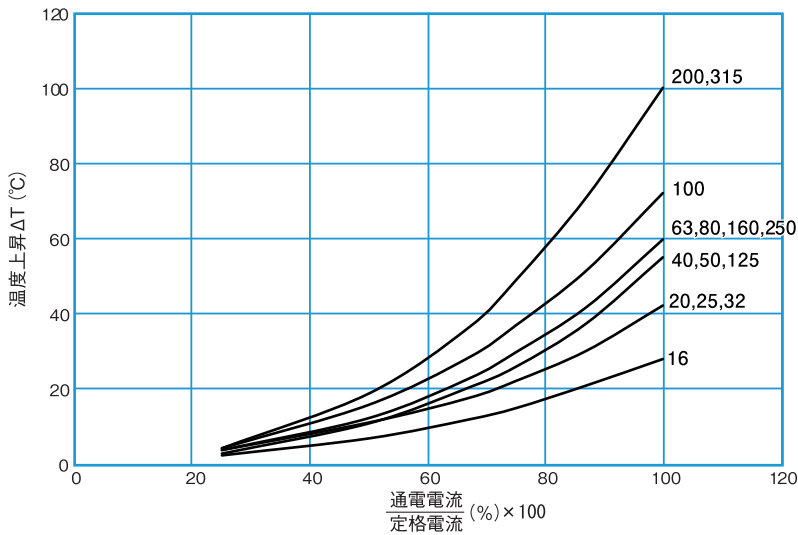

電力損失

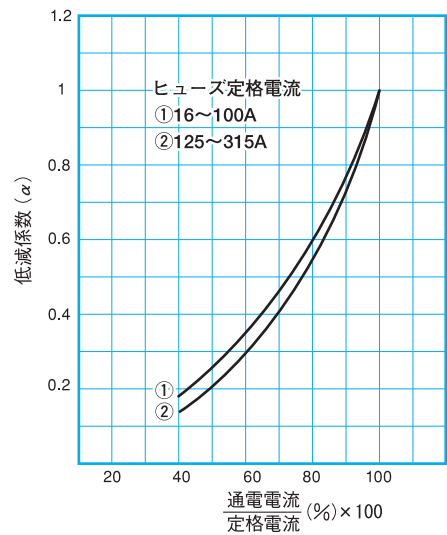

交流使用電圧に対する全遮断 I²t

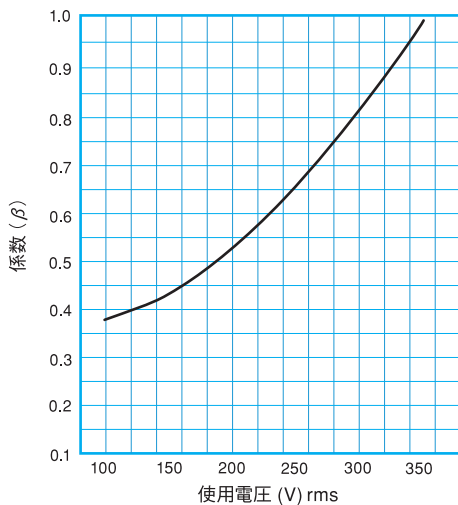

直流回路への適用

